

Mark Max Standard

De norm binnen de sector voor het AIRLESS spuiten van verf, brandvertragende materialen en airless pleister



VOORTDURENDE BETROUWBAARHEID

- Stel uw vertrouwen in beproefde technologie met het Advantage Drive-systeem. Werkt stil en biedt een levenslange garantie!
- Vertrouw op de norm binnen de sector: de Endurance™-pomp van Graco.
- Reken op de SmartControl™ 3.0-drukregeling om uw dagelijkse klussen te klaren! Ze zorgt voor een gelijkmatig spuitpatroon zonder schommelingen en beschermt uw investering tegen ongunstige stroomomstandigheden.

Texture Applications

MARK IV™ MAX STANDARD - MARK V™ MAX STANDARD - MARK VII™ MAX STANDARD - MARK X™ MAX STANDARD



Mark Max Standard

De norm binnen de sector op het gebied van elektrisch airless

Deze toestellen zijn echt iets voor U als u op zoek bent naar technologie die de klus klaart. Beproefde technologie die keer op keer resultaat oplevert.

Na de introductie van de Mark V op de markt, in het midden van de jaren negentig, groeide Graco uit tot een echte trendsetter voor het spuiten van airless pleister. De snelheid van airless, gecombineerd met een zeer gladde afwerking, werd de norm binnen de sector.

Een norm waarop u kunt vertrouwen om de klus te klaren. Een norm die we nu aanbieden bij een uitgebreid assortiment Mark Max-toestellen.

De **Standard-serie** van onze Mark Max is gemaakt voor professionals die geen behoefte hebben aan allerlei snufjes, maar op zoek zijn naar voortdurende bewezen betrouwbaarheid om de klus snel en eenvoudig te klaren.

Kies het juiste toestel ...


De MARK IV MAX is het ideale toestel voor grote schilderklussen, zowel binnens- als buitenshuis! Dit veelzijdig toepasbare spuittoestel is uitermate geschikt voor brandvertragende materialen en zelfs occasionele pleisterklussen.

Onze welbekende MARK V MAX gaat nog een stap verder! Geoptimaliseerd voor professionals die zowel schilder- als pleisterklussen uitvoeren en het productieve doorstroomvolume nodig hebben dat dit toestel kan leveren.

De MARK X MAX heeft een rendement dat tweemaal zo hoog is als dat van de MARK V MAX en is krachtig genoeg om meer dan 30.000 liter per jaar te spuiten. Iets te groot voor u? Probeer de MARK VII MAX. U zult aangenaam verrast zijn door de prijs-kwaliteitverhouding.

... en kies de Standard-serie voor voortdurende betrouwbaarheid!

Bekijk de functies die ervoor gezorgd hebben dat ons MARK MAX-gamma de norm binnen de sector is geworden. Heel wat andere professionals hebben deze norm al ontdekt, nu is het uw beurt.



Advantage Drive™

De aandrijving is de cruciale verbinding tussen de motor en de pomp. Graco laat de productie van het Advantage Drive-systeem niet aan anderen over: we ontwerpen en produceren de systemen zelf in onze productiefaciliteit van wereldklasse in de Verenigde Staten.

- Tandwielen van gehard staal die extreem stil werken
- De duurzaamste aandrijving in de sector

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 met drukmeter

De geavanceerde SmartControl 3.0 van Graco biedt een nauwkeurige drukregeling die voor een gelijkmatig spuitpatroon zonder drukschommelingen zorgt.

- Spuit dickere coatings en werk met langere slangen
- Het ProGuard™-beschermingssysteem beschermt het spuittoestel tegen ongunstige of extreme stroomomstandigheden op de werkvloer



Endurance™-pomp

Graco's beproefde en betrouwbare zuigerpomp-technologie met LongLife-V-pakkingen. QuickAccess™-inlaatventiel voor een eenvoudige reiniging of verwijdering van resten. Geveerd voor een beter pomp rendement.



Materialen en toepassingen

De MARK MAX STANDARD is een echt multifunctioneel toestel voor grote schilderklussen, zowel binnens- als buitenshuis! Uw uiterst betrouwbare vriend kan airless pleisters en de meest gangbare verven spuiten.

De MARK MAX STANDARD is geschikt voor het spuiten van latex, emulsies, acrylaten, epoxy's, blokvullers, brandvertragende en brandwerende materialen en de meeste gangbare airless pleisters. Hij is zelfs krachtig genoeg om het benodigde doorstroomvolume te leveren om met 2 personen tegelijk te spuiten.



Bekijk onze
toepassingsvideo's op
<http://6.graco.eu.com>



Alle toestellen zijn uitgerust met een slang van 15 METER



Onderstel met TiltBack™-ontwerp

Dankzij de inklapbare standaard voor het spuittoestel kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen en is het reinigen en onderhouden van de pomp een stuk eenvoudiger geworden.

www.graco.com


EasyOut™-pompfilter

De EasyOut-pompfilter is ontworpen om van binnen naar buiten te filteren. Daardoor zullen filters niet vast komen te zitten of bezwijken wanneer ze zijn gevuld met vuil of resten.

- ▶ Het grote filteroppervlak van 126 cm² zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking.
- ▶ De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en dat betekent minder knoeien



Of u nu verf of structuurmateriaal spuit, Graco begrijpt wat u nodig hebt en weet dat het allemaal een kwestie van productiesnelheid en doorstroomvolume is. Ongeacht het soort project en de projectgrootte, er is altijd een Mark-spruittoestel in de Standard-serie dat het gewenste doorstroomvolume levert om de productiesnelheid te halen die u nodig hebt!

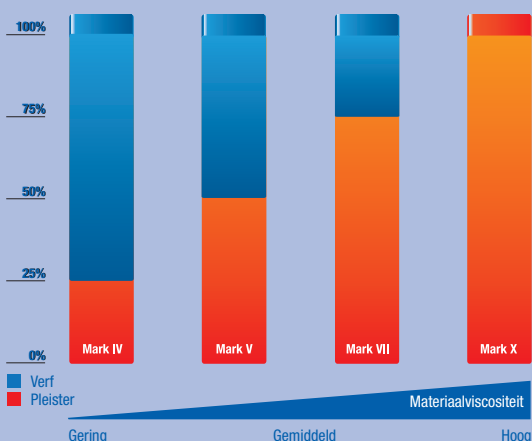

PLEISTERSYSTEEM

Breid uw Mark Max-spruittoestel uit tot een compleet pleistersysteem met het reservoir van 90 liter en een zakpersroller als u materiaal spuit dat in zakken wordt geleverd.




SPIJT 700 m² per dag ...

... met een ploeg van 2 man. Gebruik de aanzuigkit voor containers om rechtstreeks te pompen vanuit een container van 500 of 1.000 liter van uw materiaalleverancier ... Bijzonder effectief, met name bij inbouw in een bestelwagen of aanhangwagen.

! TIP

Voor betere pompprestaties tijdens het spuiten van verf kunt u de keramische kogel in de onderpomp vervangen door de roestvrijstalen kogel (gratis bij het toestel geleverd).

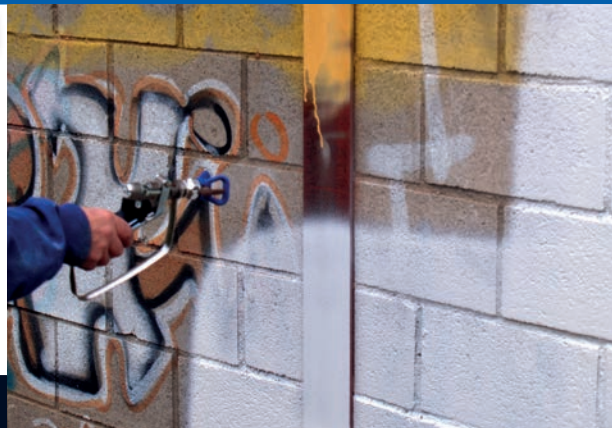



Mark Max Standard Accessoires


Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter uw afwerkingskwaliteit



Pistolen

- 289605 HD blauw airlesspistool (+ RAC X-tiphouder en 531-spuittip)
- 245820 HD Inline™-pleisterpistool
- 246468 Flex Plus™-pistool (+ RAC X-tiphouder en 517-spuittip)



EasyOut™-pompfilters

- 244071 30 mesh, grijs
- 244067 60 mesh, zwart (= standaard)
- 244068 100 mesh, blauw
- 244069 200 mesh, rood



Inlaatfilter Mark V

- 189920 metaal



BlueMax™ II-slangen en -hulp-slangen (230 bar)

- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 1/2" x 15 m materiaal slang
- 240797 3/8" x 15 m (FBE)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 191239 3/8" x 3,5 m

Verloopstukken

- 159841 1/4" (F) x 3/8" (M) verloopstuk
- 189018 1/4" pistoolwartel (M) x (F)
- 207947 1/2" pistoolwartel
- 159239 Verloopstuk 1/2" x 3/8" (M)



TexSpray-sets

- 289611 Set HD blauw airlesspistool, 3/8" x 15 m slang, 1/4" x 90 cm hulp slang, RAC X-tiphouder + 427- en 531-spuittip
- 289585 Set HD Inline-pleisterpistool, 1/2" x 15 m slang, 3/8" x 3,5 m hulp slang, RAC X-tiphouder en WA1239- + 643-spuittip



Standaard Endurance™-onderpompen

- 16X428 Mark IV
- 16X429 Mark V
- 16Y601 Mark VII
- 16X425 Mark X



Reservoir

- 287987 Reservoir 90 liter
- 289587 Zakpersroller



Flexibele aanzuigset

- 243167 Aanzuigset voor grootverpakking, 1" (25 mm) - verf
- 24M445 Aanzuigset voor grootverpakking, 2" (50 mm) - pleister



JetRoller™-systeem verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m met Inline-pistool

- 24V490 roller 18 cm
- 24V491 roller 25 cm
- 232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m
- zonder Inline-pistool
- 24V492 roller 18 cm
- 24V493 roller 25 cm



RAC X-tipverlengstukken

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X-staafpistool

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Spuittips en tiphouders

- PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless spuittip
- HDAXXX Bruine RAC X-spuittip voor zwaar gebruik
- WA12XX RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
- 246215 RAC X-tiphouder



Vloeistoffen

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3,8 l

Standaard

Pak uit, schakel in en spuit!

De Mark Max Standard-serie wordt compleet en spuitklaar geleverd, zodat u meteen aan de slag kunt. SmartControl™ 3.0, onderstel met TiltBack™-ontwerp, hulp slang, BlueMax™ II-slang 3/8" x 15 m, 246215 RAC X™ HandTite™-tiphouder, pistool, spuittips, roestvrijstalen en keramische kogels, 206994 TSL™ 0,25 liter.

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Technische beschrijving



	MARK IV MAX STANDARD	MARK V MAX STANDARD	MARK V MAX STANDARD	MARK VII MAX STANDARD	MARK X MAX STANDARD
Artikelnummers: voor Europese versie – 220 V	16X953	16X965	–	16Y763	16Y534
voor Multi Cord-versie	16X954	16X944	–	16Y919	16Y535
Voor het Verenigd Koninkrijk – 110 V	–	–	16X966	–	–
Max. tipgrootte: met verf – met pleister	0,031" - 0,033"	0,035" - 0,037"	0,039" - 0,041"	0,041" - 0,047"	0,045" - 0,051"
Doorstroomvolume – l/min (gpm)	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	5,1 (1,35)	6,0 (1,58)	8,3 (2,2)
Max. druk – bar (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Slang	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Hulp slang	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistool	Flex Plus	HD blauw airless	HD blauw airless	HD blauw airless	HD Inline pleister
Tipstandaard	PAA425	PAA427/HDA531	PAA427/HDA531	HDA531/541	HDA531/541
Gewicht – kg (lbs)	49 (108)	68 (151)	68 (151)	73 (160)	81 (178)
Motor type – DC zonder koolstofborstels	✓	✓	✓	✓	✓
Motorvermogen – kW (pk)	1,5 (2,0)	1,6 (2,2)	2 (2,8)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)

* Doorstroomvolumes variëren op basis van het gebruikte pleister en de omgevingscondities. Kleinere keramische kogels bieden een hogere stroomsnelheid met pleister dan roestvrijstalen kogels met verf.