

## Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond

**GE 5 R + TB-L**

**Bestelnr. 409.324**



### Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond

- + Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- + Zeer handige, lichte machine met optimaal Bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Draaibaar randsegment maakt de bewerking van vlakke-overgangen muur/muur en muur/plafond mogelijk
- + De draaiing van het randsegment vindt plaats zonder werkonderbreking door de machinebeweging
- + Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- + Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfjas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- + De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Aansluitmogelijkheid voor de FLEX-veiligheidszuiger met het FLEX-clipsysteem aan de geleidingsbuis
- + Eenvoudige handling door ergonomisch gevormde geleidingsbuis van aluminium. Optioneel kan een extra handgreep (toebehoren) worden gemonteerd
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoren) van 500 mm voor grote ruimtehoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- + Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
- + De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtehoogten tot 3,20 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 320
- + Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik

#### Technische attributen

Opgenomen vermogen	500 Watt
Afgegeven vermogen	270 Watt
Onbelast toerental	1100-1650 /min
Slijpschijf-Ø	225 mm
Gereedschapsopname	velcro
Hellingshoek aan kop	100 °
Lengte	1520 mm
Kabellengte	5,0 m
Gewicht	3,9 kg

#### Basisuitrusting

1 velcro-opnamepad supersoft	399.418
1 clip-snelspanning SH-FC 32	406.023
1 transporttas	408.867

## Toebehoren

### Interface Ø 225, rond

Bestelnr. 377.848



#### Technische attributen

VE	2
----	---

Zachte schuurzool tussen steunschijf en schuurpapier. Ideaal voor het afwerken van oppervlakken. Verbetert de werking van de stofafzuiging en verhoogt de levensduur van de schuurschijven. Toepassing: bij het tussen- en eindslijpen met fijnere korrels wordt met de zachte schuurzool gewerkt. Bij het voorslijpen met grove korrel en bij gebruik van een slijpvlies wordt zonder de zachte schuurzool gewerkt.

### Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

Bestelnr. 350.079




#### Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 16
VE	10

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

## Toebehoren

### Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

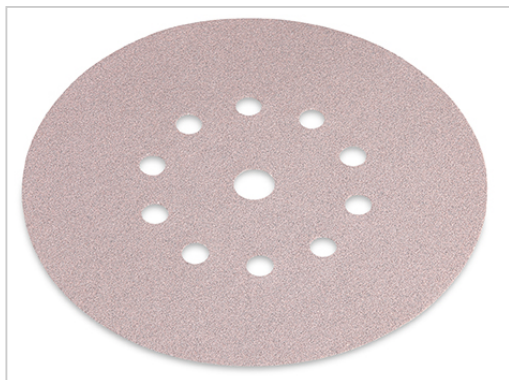

#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

### Schuur-polijstschijf



#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	S 320	10	281.026
225 Ø	S 1200	10	281.018

Voor hoogglans en glans vlakken bij plamuurtechniek

## Toebehoren

### Velcro-schuurvliës



Opruwen, reinigen en mat maken van oude laklagen voor het herschilderen (grote voertuigen, containers...)

#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

### Velcro-polijstpons

**Bestelnr. 280.992**



Polijsten van gelakte oppervlakken.

#### Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	zacht
VE	5

### Velcro-steunschijf Ø 225, rond

**Bestelnr. 399.418**



Supersoft. De schuurpad zorgt voor een zachtere aanzet op de muur. De set bestaat uit opnamepad, velcro-adaptor (KAD D225/16), klemschijf

#### Technische attributen

Type	supersoft
VE	1

en schroef.

## Gepolsterde adapter voor velcro-papier

Bestelnr. 260.232



### Technische attributen

Type	supersoft
Hoogte	16 mm
VE	1

Velcro-systeem voor bevestiging van polijstschijven. Geschikt voor het ontbramen van ingevulde oppervlakken. Voor GE / R, GSE 5 / R.

## Gepolsterde adapter voor velcro-papier

Bestelnr. 412.899




### Technische attributen

Type	hard
Hoogte	16 mm
VE	1

Velcro-systeem voor het bevestigen van schuurmiddelen. Geschikt voor hoge afname van verschillende ondergronden door de grove schuurkorrel. Voor GE / R, GSE 5 / R.

## Toebehoren

### Velcro-schuurpapier (geperforeerd)

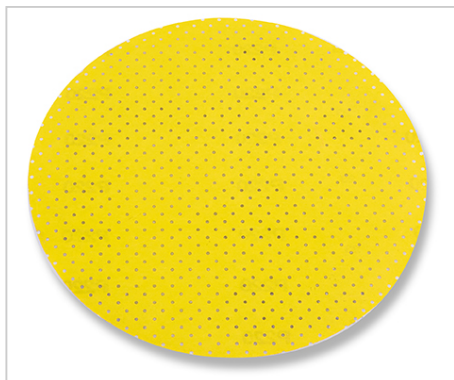

Voor het egaliseren van grove oneffenheden.

#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

### Verlengstuk

Bestelnr. 409.294



#### Technische attributen

Afmeting in mm	500
VE	1

Meer flexibiliteit door het verlengstuk, gemakkelijk en zonder hulpgereedschap te bedienen. Maakt werkzaamheden in hoge ruimtes mogelijk.

### Inleg voor de schuurkop van de transporttas

Bestelnr. 408.735



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor de schuurkop van GE 5 / R, GSE 5 R in de transporttas.

## Toebehoren

### Inleg voor de arm-greep van de transporttas

Bestelnr. 408.743



Inleg voor de arm van GE 5 / R, GSE 5 R in de transporttas.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Handgreep

Bestelnr. 408.972



Voor ergonomisch gebruik in bijzondere arbeidsposities (bijv. bij het werken boven het hoofd).

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Transporttas

Bestelnr. 408.867



#### Technische attributen

Afmeting (L x B x H)	1560 x 320 x 360 mm
VE	1

Lichte en robuuste transporttas van trekvast textielmateriaal. De Giraffe® wordt optimaal door schuimstof-vormdelen beschermd (optioneel

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

toeboren). Met opbergruimte in het binnengedeelte voor toebehoren zoals schuurmiddelen, zuigslang en dergelijke. Grote draaggrepen vergemakkelijken het dragen, in het bijzonder op trappen.

## Adapter

Bestelnr. 409.308



Adapter voor GM 320 passend voor de GE 5/R.

### Technische attributen

VE	1
----	---

## Snel-clip adapter

Bestelnr. 410.497



Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX-clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).

### Technische attributen

VE	1
----	---




FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Clip-snelspanring rood

Bestelnr. 406.023

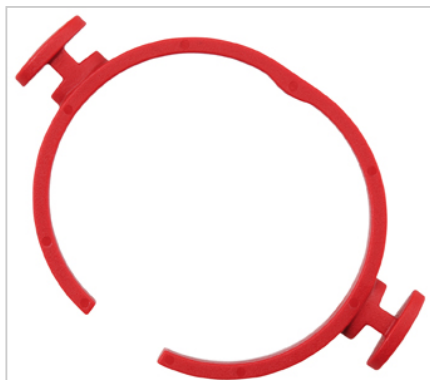

Voor zuigadapter SAD-FC 32 en voor GE 5/R, GSE 5 R.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 406.708



Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (320.188), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.


#### Technische attributen

VE	1
----	---

## Toebehoren

### Diamant-slijppad

Bestelnr. 419.060

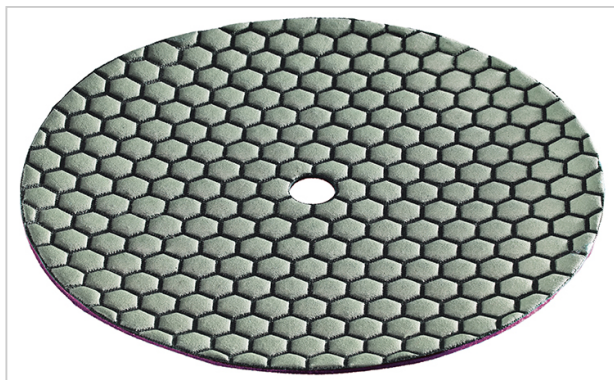


#### Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	30
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

### Diamant-slijppad

Bestelnr. 419.079

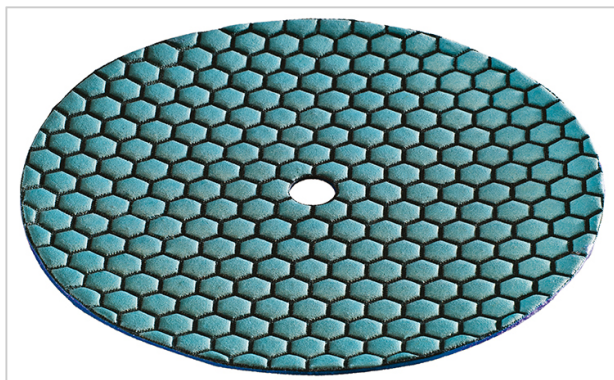

#### Technische attributen


Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	50
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

## Toebehoren

### Diamant-slijppad

Bestelnr. 419.087

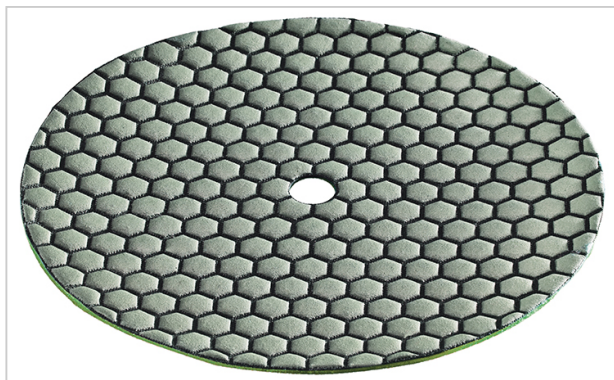

#### Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	80
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

### Schuurnet met klittenband NETFLEX

Bestelnr. 446.173



#### Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 80
VE	25

Voor de egalisatie van oneffenheden of opruwing en voorbereiding van verder(e) stuwkwerk of stuwkragen (Q1-Q2).

## Toebehoren

### Schuurnet met klittenband NETFLEX

Bestelnr. 446.181




#### Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 100
VE	25

Voor de egalisatie van oneffenheden of opruwing en voorbereiding van verder(e) stukwerk of stuuklagen (Q1-Q2).

### Diamant-slijppad

Bestelnr. 419.095

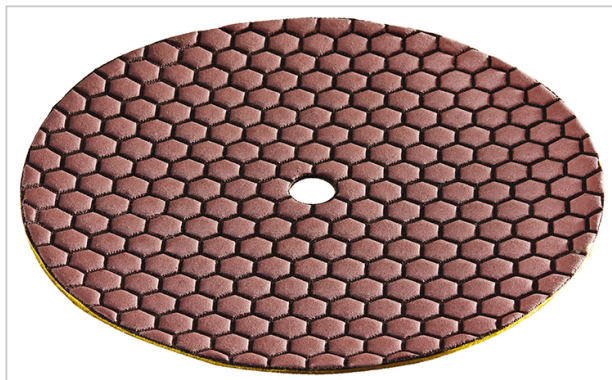

#### Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	100
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

## Toebehoren

### Schuurnet met klittenband NETFLEX

Bestelnr. 446.203




#### Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 120
VE	25

Voor afwerkingswerkzaamheden of fijne stukwerkzaamheden in de droogbouw (Q2-Q4).

### Clip-adapter

Bestelnr. 408.360

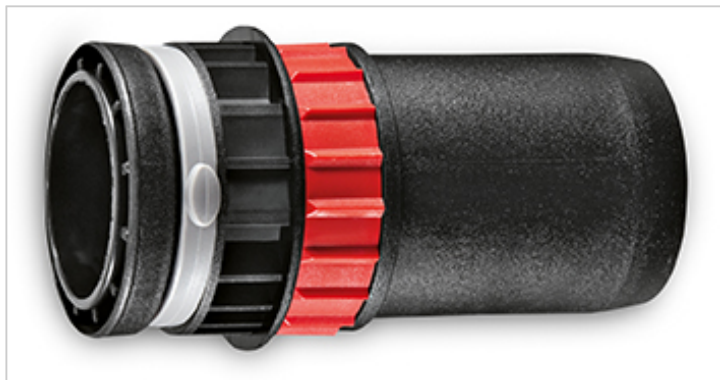

#### Technische attributen

VE	1
----	---


Voor het verbinden van een elektrisch FLEX-machine met afzuigingen van andere fabrikanten. Geschikt voor slangen met binnendiameter 27 mm en buitendiameter 36 mm, met zuigkrachtregeling.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Velcro-schuurgaas

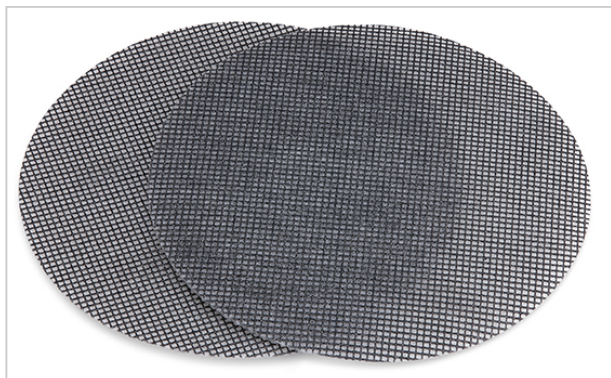

Voor snel verwijderen van grove oneffenheden.

#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

### Schuurnet met klittenband NETFLEX

Bestelnr. 446.211



Voor afwerkingswerkzaamheden of fijne stuukwerkzaamheden in de droogbouw (Q2-Q4).

#### Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 150
VE	25