

Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond

GE 5 + TB-L

Bestelnr. 409.316



Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond

- + Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- + Zeer handige, lichte machine met optimaal Bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- + Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfjas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- + De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Aansluitmogelijkheid voor de FLEX-veiligheidszuiger met het FLEX-clipsysteem aan de geleidingsbuis
- + Eenvoudige handling door ergonomisch gevormde geleidingsbuis van aluminium. Optioneel kan een extra handgreep (toebehoren) worden gemonteerd
- + Stofbeschermde aan-/uitschakelaar
- + Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoren) van 500 mm voor grote ruimtete hoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- + Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
- + De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtete hoogten tot 3,20 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 320
- + Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik

Technische attributen

Opgenomen vermogen	500 Watt
Afgegeven vermogen	270 Watt
Onbelast toerental	1100-1650 /min
Slijpschijf-Ø	225 mm
Gereedschapsopname	velcro
Hellingshoek aan kop	100 °
Lengte	1520 mm
Kabellengte	5,0 m
Gewicht	3,9 kg

Basisuitrusting

1 velcro-opnamepad supersoft	399.418
1 clip-snelspanning SH-FC 32	406.023
1 transporttas	408.867

Toebehoren

Interface Ø 225, rond

Bestelnr. 377.848



Technische attributen

VE	2
----	---

Zachte schuurzool tussen steunschijf en schuurpapier. Ideaal voor het afwerken van oppervlakken. Verbetert de werking van de stofafzuiging en verhoogt de levensduur van de schuurschijven. Toepassing: bij het tussen- en eindslijpen met fijnere korrels wordt met de zachte schuurzool gewerkt. Bij het voorslijpen met grove korrel en bij gebruik van een slijpvlies wordt zonder de zachte schuurzool gewerkt.

Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

Bestelnr. 350.079




Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 16
VE	10

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

Toebehoren

Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

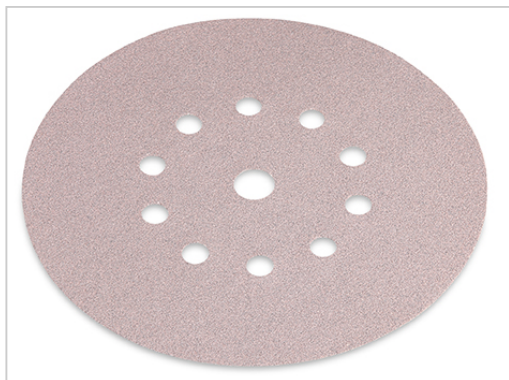

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

Schuur-polijstschijf



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	S 320	10	281.026
225 Ø	S 1200	10	281.018

Voor hoogglans en glans vlakken bij plamuurtechniek

Toebehoren

Velcro-schuurvliës



Opruwen, reinigen en mat maken van oude laklagen voor het herschilderen (grote voertuigen, containers...)

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Velcro-polijstpons

Bestelnr. 280.992



Polijsten van gelakte oppervlakken.

Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	zacht
VE	5

Velcro-steunschijf Ø 225, rond

Bestelnr. 399.418



Technische attributen

Type	supersoft
VE	1

Supersoft. De schuurpad zorgt voor een zachtere aanzet op de muur. De set bestaat uit opnamepad, velcro-adapter (KAD D225/16), klemschijf

en schroef.

Gepolsterde adapter voor velcro-papier

Bestelnr. 260.232



Technische attributen

Type	supersoft
Hoogte	16 mm
VE	1

Velcro-systeem voor bevestiging van polijstschijven. Geschikt voor het ontbramen van ingevulde oppervlakken. Voor GE / R, GSE 5 / R.

Gepolsterde adapter voor velcro-papier

Bestelnr. 412.899




Technische attributen

Type	hard
Hoogte	16 mm
VE	1

Velcro-systeem voor het bevestigen van schuurmiddelen. Geschikt voor hoge afname van verschillende ondergronden door de grove schuurkorrel. Voor GE / R, GSE 5 / R.

Toebehoren

Velcro-schuurpapier (geperforeerd)

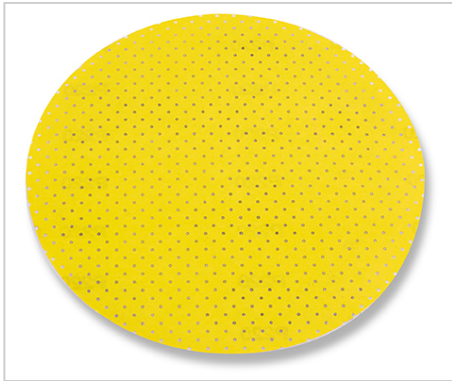

Voor het egaliseren van grove oneffenheden.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Verlengstuk

Bestelnr. 409.294



Technische attributen

Afmeting in mm	500
VE	1

Meer flexibiliteit door het verlengstuk, gemakkelijk en zonder hulpgereedschap te bedienen. Maakt werkzaamheden in hoge ruimtes mogelijk.

Transporttas

Bestelnr. 408.867



Technische attributen

Afmeting (L x B x H)	1560 x 320 x 360 mm
VE	1

Lichte en robuuste transporttas van trekvast textielmateriaal. De Giraffe® wordt optimaal door schuimstof-vormdelen beschermd (optioneel toebehoren). Met opbergruimte in het binnengedeelte voor toebehoren zoals schuurmiddelen, zuigslang en dergelijke. Grote draaggrepen vergemakkelijken het dragen, in het bijzonder op trappen.

Toebehoren

Inleg voor de schuurkop van de transporttas

Bestelnr. 408.735



Inleg voor de schuurkop van GE 5 / R, GSE 5 R in de transporttas.

Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor de arm-greep van de transporttas

Bestelnr. 408.743



Inleg voor de arm van GE 5 / R, GSE 5 R in de transporttas.

Technische attributen

VE	1
----	---

Handgreep

Bestelnr. 408.972



Voor ergonomisch gebruik in bijzondere arbeidsposities (bijv. bij het werken boven het hoofd).

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Adapter

Bestelnr. 409.308



Adapter voor GM 320 passend voor de GE 5/R.

Technische attributen

VE	1
----	---

Snel-clip adapter

Bestelnr. 410.497




Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX-clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).

Technische attributen

VE	1
----	---

Clip-snelspanring rood

Bestelnr. 406.023

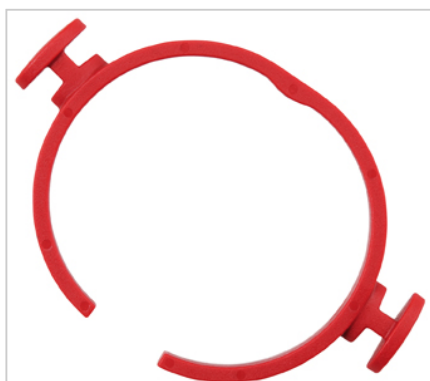

Voor zuigadapter SAD-FC 32 en voor GE 5/R, GSE 5 R.

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 406.708




Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (320.188), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

Technische attributen

VE	1
----	---

Diamant-slijppad

Bestelnr. 419.060

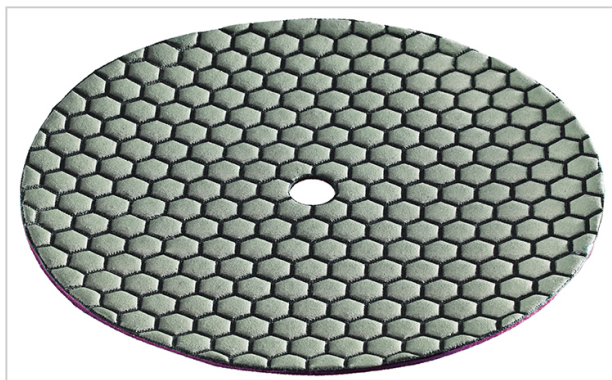

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.


Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	30
VE	1

Toebehoren

Diamant-slijppad

Bestelnr. 419.079

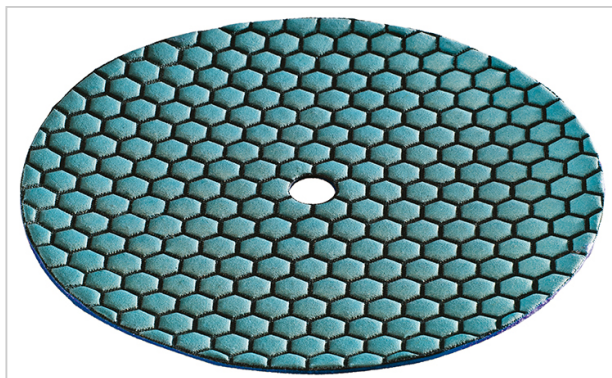


Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	50
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

Diamant-slijppad

Bestelnr. 419.087

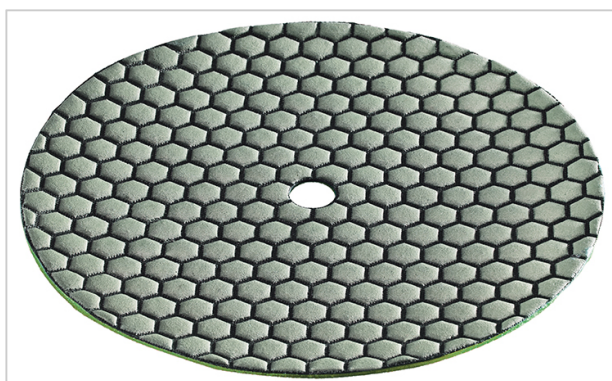

Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	80
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

Toebehoren

Schuurnet met klittenband NETFLEX

Bestelnr. 446.173



Technische attributen	
Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 80
VE	25

Voor de egalisatie van oneffenheden of opruwing en voorbereiding van verder(e) stukwerk of stuuklagen (Q1-Q2).

Schuurnet met klittenband NETFLEX

Bestelnr. 446.181




Technische attributen	
Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 100
VE	25

Voor de egalisatie van oneffenheden of opruwing en voorbereiding van verder(e) stukwerk of stuuklagen (Q1-Q2).

Diamant-slijppad

Bestelnr. 419.095

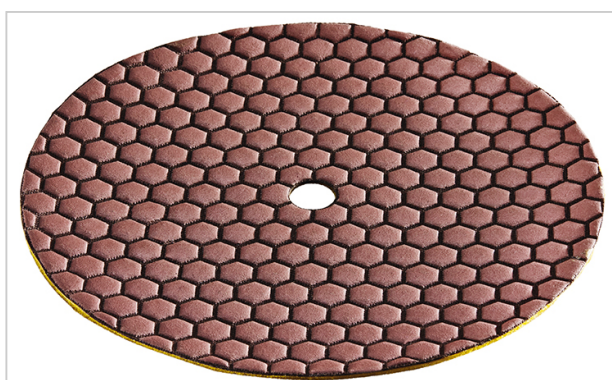

Technische attributen	
Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	100
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

Schuurnet met klittenband NETFLEX

Bestelnr. 446.203




Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 120
VE	25

Voor afwerkingswerkzaamheden of fijne stuukwerkzaamheden in de droogbouw (Q2-Q4).

Clip-adapter

Bestelnr. 408.360

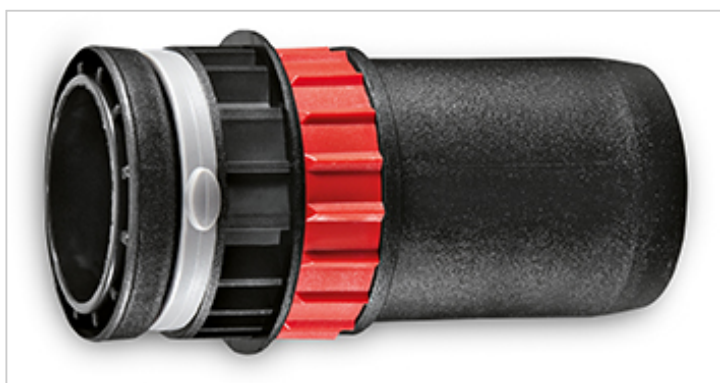


Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het verbinden van een elektrisch FLEX-machine met afzuigingen van andere fabrikanten. Geschikt voor slangen met binnendiameter 27 mm en buitendiameter 36 mm, met zuigkrachtregeling.

Toebehoren

Velcro-schuurgas

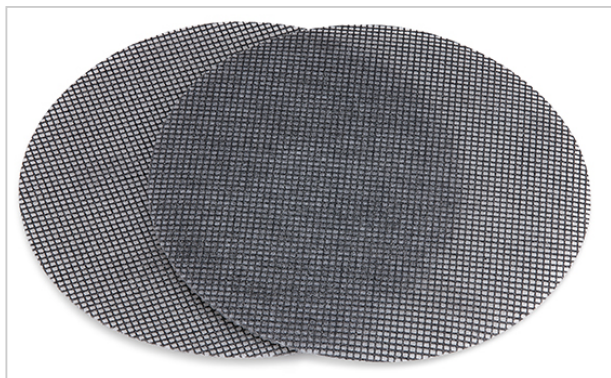

Voor snel verwijderen van grove oneffenheden.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Schuurnet met klittenband NETFLEX

Bestelnr. 446.211



Voor afwerkingswerkzaamheden of fijne stuukwerkzaamheden in de droogbouw (Q2-Q4).

Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 150
VE	25